




www.oemmespa.com



AS 140 Z

ZIGRINATRICE PROFILATI T.T.





Frese

Costruite in **acciaio altamente resistente all'usura**, vengono fornite con un numero di taglienti variabile, in funzione delle caratteristiche meccaniche dei profilati da zigrinare.

Regolazione decimale, mediante indicatore di posizione, con movimento trasversale della sola testa mobile e movimento verticale indipendente delle due teste.


La direzione di lavoro delle frese può essere variata inclinando le teste di +/- **10 gradi** rispetto alla verticale.

Sistema di guida

Mediante rulli di scorrimento a cambio rapido, in materiale antiabrasivo e a composizione modulare, in modo da **sostenere anche profili non planari**.

Rulli di convogliamento folli che facilitano l'introduzione del profilato in macchina.

Rulli di convogliamento folli che facilitano l'uscita del profilato zigrinato.

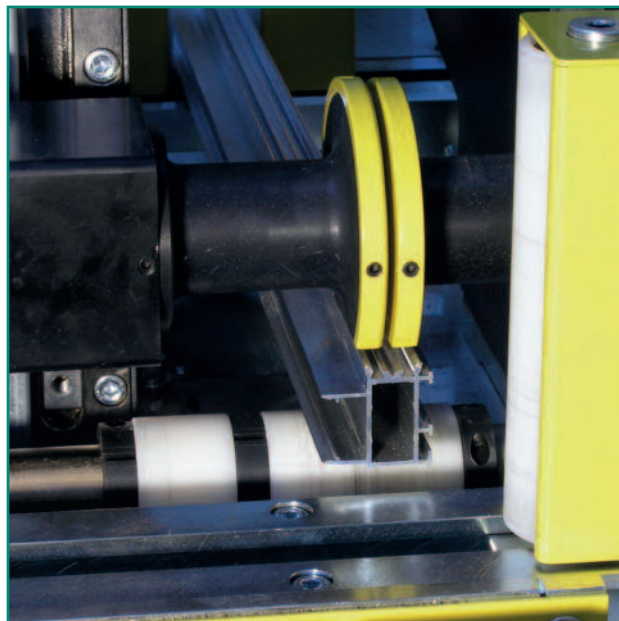

la ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso

Caratteristiche tecniche

- N° 2 motori trifase 0,55 Kw - 400 V - 50Hz
- Sistema di sicurezza sul blocco frese atto a non sovraccaricare gli organi meccanici
- Pressione d'esercizio: 7 Bar
- Velocità avanzamento barra:

Min 50 m/min
Max 80 m/min regolabile tramite inverter
- Diametro frese a zigrinare: 80 mm
- Corsa frese:

trasversale 7 - 256 mm
verticale 0 - 150 mm
- Capacità di lavoro (dimensioni profilo):


larghezza	Max 400 mm
altezza	Max 150 mm (181 mm con frese inclinate a 10 gradi)
- Inclinazione frese: +/- 10gradi
- Regolazione trasversale frese: ottenuta mediante azionamento di un unico comando dotato di indicatore di posizione decimale
- Regolazione verticale frese: ottenuta mediante azionamento di due comandi indipendenti dotati di indicatori di posizione decimali
- Ingombro macchina: 1150 mm (a) x 1040 mm (b) x 1610 mm (c)
- Peso macchina: 430 Kg

Dotazione standard

- Kit rulli standard in polimero per appoggio profili
- Coppia di frese Ø80 mm a zigrinare
- Schede di piazzamento in lingua personalizzate per ogni profilo
- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua
- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta

- Kit rulli sagomati in polimero per appoggio profili
- Coppia di frese a zigrinare speciali
- Supporto laterale profili



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16
42122 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23
44122 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com